



NORMAS DE ARROLLAMIENTO DE CABLE

NORMA CONVENIENTE DE ARROLLAMIENTO DE LOS CABLES EN LOS TAMBORES


Es muy importante que estas reglas sean respetadas. Su incumplimiento implica que las adujas del cable se solapen y entrecrucen, ocasionando el aplastamiento y deformación de los cordones.

En la figura inferior reflejamos la norma a seguir: Para los cables de cableado a la derecha se emplea la mano izquierda, y para los cableados a izquierda la mano derecha. Ambas manos se colocan con la palma hacia abajo, si el cable se enrolla o desenrolla por arriba del tambor, y con la palma hacia arriba es si se enrolla o desenrolla por debajo.

El sentido de enrollamiento del cable queda señalado por el dedo pulgar de la mano que se emplee, en dirección, SIEMPRE, de dedo meñique a dedo pulgar.

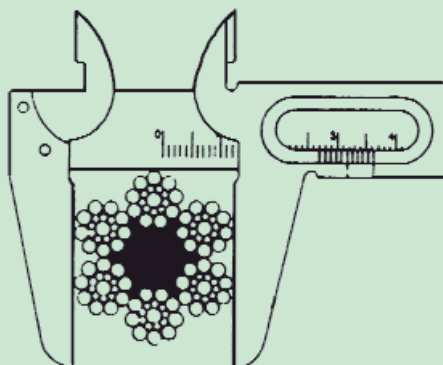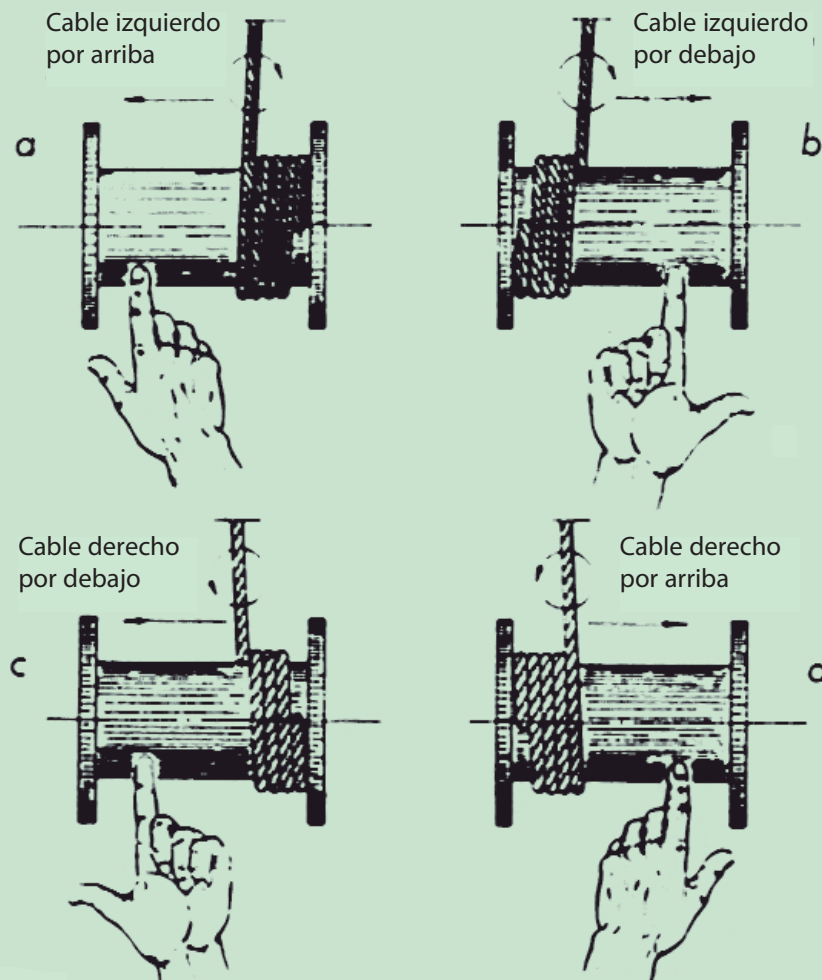


MAL CALIBRADO

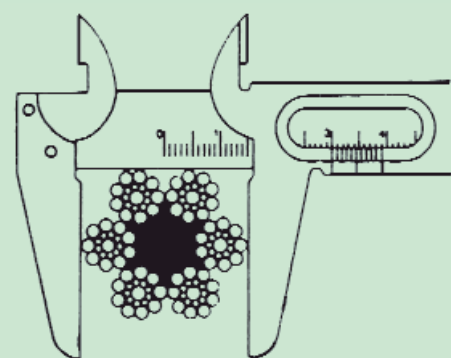

BIEN CALIBRADO

NORMAS DE ARROLLAMIENTO DE CABLE

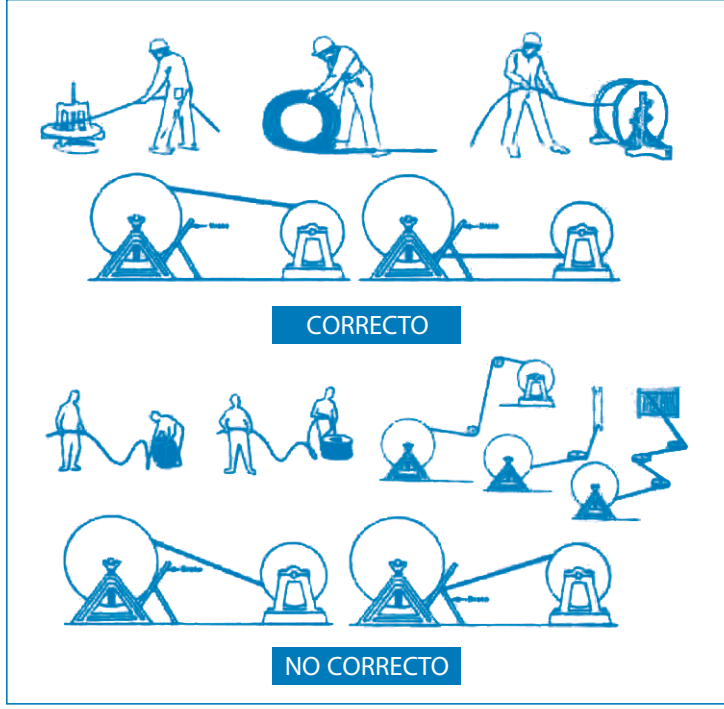

ATENCIÓN:
Cable con vicio (coca) debido a una mala acción de desenrollar.

The illustration shows a close-up of a cable with a significant kink or 'coca' (a sharp bend that has damaged the internal strands). To the right, two workers are shown handling a cable, one pulling it from a drum and another holding it, demonstrating the action that leads to such damage.