



Portapalets modelo TKG vhs

Capacidades 200 – 5000 kg

Estos portapalets están equipados con uñas ajustables, se pueden regular en altura y tienen un sistema de equilibrado automático. Los portapalets con sistema automático de equilibrado tienden a inclinarse un poco hacia arriba cuando van con carga. Esto evita el deslizamiento de la carga.

La anilla de suspensión es móvil y cambia de posición dependiendo de la carga. El sistema de equilibrado funciona a través de un pistón hidráulico que se activa cuando se carga el peso en las uñas. La carga siempre estará en el centro de gravedad de las palas, garantizando un transporte seguro.


***Para que el sistema de equilibrado automático funcione correctamente, se debe transportar un mínimo de un 20% de la carga máxima útil del portapalet.**

Características

- Todos los Portapalets cumplen con los estándares y normativas CE más actuales.
- Factor de seguridad 4:1
- Sin necesidad de mantenimiento
- Pintura de seguridad de gran visibilidad
- Para el transporte de bobinas, sólo hay que colocar las uñas juntas.
- Fácil ajuste de las uñas para todos los tamaños de palets.

Contenido de la entrega

Se entrega con una cadena de seguridad para amarrar la carga.

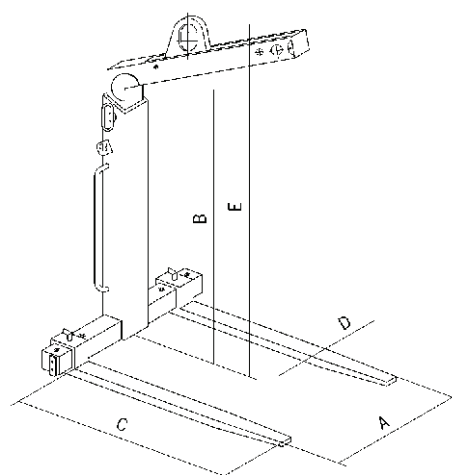

Para el transporte de cargas sobre personas (por ejemplo, en obras) se deben tomar las medidas de seguridad apropiadas para evitar la caída de la carga.

La carga no debe superar la longitud de las palas.

Datos técnicos modelo TKG vhs

Modelo	Núm. EAN 4025092*	Capacidad kg	Peso kg
TKG 1,0 vhs	*552233	200 - 1000	128
TKG 1,5 vhs	*551113	300 - 1500	158
TKG 2,0 vhs	*550666	400 - 2000	203
TKG 3,0 vhs	*551090	600 - 3000	260
TKG 5,0 vhs	*554794	1000 - 5000	413

Dimensiones modelo TKG vhs

Modelo	TKG 1,0 vhs	TKG 1,5 vhs	TKG 2,0 vhs	TKG 3,0 vhs	TKG 5,0 vhs
Ajuste de las palas A, mm	350 - 900	350 - 900	400 - 900	450 - 900	500 - 1000
Altura útil B, mm	1100 - 1600	1300 - 1200	1300 - 2000	1300 - 2000	1300 - 2000
Longitud de las palas C, mm	1000	1000	1000	1000	1000
Sección de las palas D, mm	100 x 30	100 x 40	120 x 40	120 x 50	1150 x 60
Altura total E, mm	1420 - 1920	1650 - 2350	1655 - 2355	1720 - 2420	1710 - 2410

Portapalets modelo TKG vh

Capacidades 1000 – 5000 kg

Estos portapalets están equipados con uñas ajustables, se pueden regular en altura. Se equilibran colocando manualmente la anilla de suspensión en su posición correspondiente.

Características


- Factor de seguridad 4:1
- Sin necesidad de mantenimiento
- Pintura de seguridad de gran visibilidad
- Para el transporte de bobinas, sólo hay que colocar las uñas juntas.
- Fácil ajuste de las uñas para todos los tamaños de palets.

Contenido de la entrega

Se entrega con una cadena de seguridad para amarrar la carga.



La carga no debe superar la longitud de las palas.

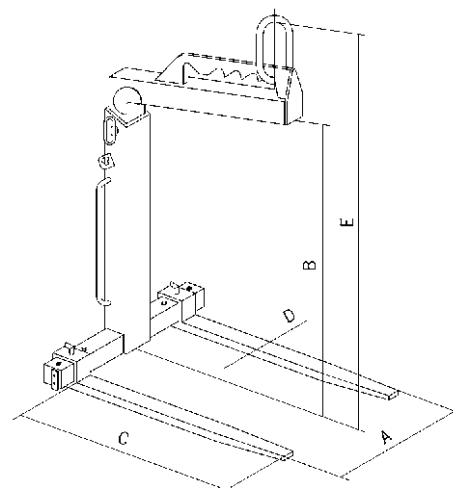

Datos técnicos modelo TKG vh

Modelo	Núm. EAN	Capacidad	Peso
	4025092*	kg	kg
TKG 1,0 vh	*552370	1000	128
TKG 1,5 vh	*551052	1500	148
TKG 2,0 vh	*554756	2000	193
TKG 3,0 vh	*551564	3000	248
TKG 5,0 vh	*554763	5000	388

Dimensiones modelo TKG vh

Modelo	TKG 1,0 vh	TKG 1,5 vh	TKG 2,0 vh	TKG 3,0 vh	TKG 5,0 vh
Ajuste de las palas A, mm	350 - 900	350 - 900	400 - 900	450 - 900	500 - 1000
Altura útil B, mm	1100 - 1600	1300 - 1200	1300 - 2000	1300 - 2000	1300 - 2000
Longitud de las palas C, mm	1000	1000	1000	1000	1000
Sección de las palas D, mm	100 x 30	100 x 40	120 x 40	120 x 50	1150 x 60
Altura total E, mm	1390 - 1890	1600 - 2300	1640 - 2340	1670 - 2370	1700 - 2400