

ESLINGAS DE POLIESTER

ESLINGAS PLANAS DE POLIESTER BZ

- Programa standard. En 1492-1 y DIN 61360
- Factor de Seguridad 7:1



Código	Cód. color Norma CEN	Carga max. de utiliz. kg	Anchura Grosor	Bezatex 1					Bezatex 2				
				a mm	i mm	h mm	w mm	Peso kg/m	a mm	i mm	h mm	w mm	Peso kg/m
3PBZ030	Violeta	1.000	30/7,	50	40	10	5	0,60	50	40	10	5	1,00
3PBZ060	Verde	2.000	60/7,	80	70	12	5	0,90	80	70	12	5	1,50
3PBZ090	Amarillo	3.000	90/7,	110	100	12	5	1,05	110	100	12	5	1,75
3PBZ120	Gris	4.000	120/7,	145	135	12	5	1,45	145	135	12	5	2,40
3PBZ150	Rojo	5.000	150/7,	170	160	12	5	1,70	170	160	12	5	2,80
3PBZ180	Marrón	6.000	180/7,	200	190	12	5	1,90	200	190	12	5	3,20
3PBZ240	Azul	8.000	240/7,	250	240	15	8	3,80	250	240	15	8	6,30
3PBZ300	Naranja	10.000	300/7,	330	320	15	8	4,85	330	320	15	8	8,05

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (Kg)

Código	Cod. color CEN	1 eslinga				2 eslingas		3 ó 4 eslingas		
		Tiro directo	Ahorcado	ángulos de inclinación b°			Ángulo de inclinación b°		Ángulo de inclinación b°	
				0°<b°<7°	7°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°
		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
3PBZ030	Violeta	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
3PBZ060	Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
3PBZ090	Amarillo	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
3PBZ120	Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
3PBZ150	Rojo	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500
3PBZ180	Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
3PBZ240	Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
3PBZ300	Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000

ESLINGAS DE POLIESTER

ESLINGAS PLANAS DE POLIESTER BZ S PLUS

- Programa BZ S PLUS (4 capas) En 1492-1 y DIN 61360
- Factor de Seguridad 7:1



Código	Cód. color Norma CEN	Carga máx. de utiliz. kg	Anchura Grosor	Bezatex 1				Bezatex 2			
				a mm	i mm	h mm	w mm	a mm	i mm	h mm	w mm
3PBZSP25	Verde	2.000	25/14,	50	40	20	5	50	40	20	5
3PBZSP50	Gris	4.000	50/14,	80	70	24	5	80	70	24	5
3PBZSP75	Marrón	6.000	75/14,	95	85	24	5	95	85	24	5
3PBZSP100	Azul	8.000	100/14,	135	125	17	5	135	125	17	5
3PBZSP125	Naranja	10.000	125/14,	170	135	12	5	145	135	12	5
3PBZSP150	Naranja	12.000	150/14,	200	190	17	5	200	190	17	5
3PBZSP200	Naranja	16.000	200/14,	290	220	12	5	230	220	12	5
3PBZSP250	Naranja	20.000	250/14,	290	280	30	8	290	280	30	8
3PBZSP300	Naranja	24.000	300/14,	330	320	30	8	330	320	30	8

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (Kg)

Código	Cod. color CEN	1 eslinga				2 eslingas			3 ó 4 eslingas	
		Tiro directo	Ahorcado	ángulos de inclinación b°			Ángulo de inclinación b°		Ángulo de inclinación b°	
				0°<b°<7°	7°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°
		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
3PBZSP25	Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
3PBZSP50	Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
3PBZSP75	Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
3PBZSP100	Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
3PBZSP125	Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000
3PBZSP150	Naranja	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	25.200	18.000
3PBZSP200	Naranja	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000	22.400	16.000	33.600	24.000
3PBZSP250	Naranja	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	20.000	42.000	30.000
3PBZSP300	Naranja	24.000	19.200	48.000	33.600	24.000	33.600	24.000	50.400	36.000

ESLINGAS DE POLIESTER

ESLINGAS PLANAS DE POLIESTER BZA Banda Sencilla

- Programa standard. En 1492-1 y DIN 61360
- Factor de Seguridad 7:1



PROTECCIONES



Código	Cód. color Norma CEN	Carga max. de utiliz. kg	Anchura Grosor	Bezatex 1					Bezatex 2				
				a mm	i mm	h mm	w mm	Peso kg/m	a mm	i mm	h mm	w mm	Peso kg/m
3BZA030	Violeta	500	30/7,	50	40	10	5	0,60	50	40	10	5	1,00
3BZA060	Verde	1.000	60/7,	80	70	12	5	0,90	80	70	12	5	1,50
3BZA090	Amarillo	1.500	90/7,	110	100	12	5	1,05	110	100	12	5	1,75
3BZA120	Gris	2.000	120/7,	145	135	12	5	1,45	145	135	12	5	2,40
3BZA150	Rojo	2.500	150/7,	170	160	12	5	1,70	170	160	12	5	2,80
3BZA180	Marrón	3.000	180/7,	200	190	12	5	1,90	200	190	12	5	3,20
3BZA240	Azul	4.000	240/7,	250	240	15	8	3,80	250	240	15	8	6,30
3BZA300	Naranja	5.000	300/7,	330	320	15	8	4,85	330	320	15	8	8,05

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (Kg)

Código	Cod. color CEN	1 eslinga					2 eslingas		3 ó 4 eslingas	
		Tiro directo	Ahorcado	ángulos de inclinación b°			Ángulo de inclinación b°		Ángulo de inclinación b°	
				0°<b°<7°	7°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°
		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
3BZA030	Violeta	500	400	1.000	700	500	700	500	1.050	750
3BZA060	Verde	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
3BZA090	Amarillo	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	2.100	1.500	3.150	2.250
3BZA120	Gris	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
3BZA150	Rojo	2.500	2.000	5.000	3.500	2.500	3.500	2.500	5.250	3.750
3BZA180	Marrón	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
3BZA240	Azul	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
3BZA300	Naranja	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500

ESLINGAS DE POLIESTER

ESLINGAS PLANAS DE POLIESTER SBZ SIN FIN

- Programa standard. En 1492-1 y DIN 61360
- Factor de Seguridad 7:1



PROTECCIONES



BEZLAR



PVC



BEZATEX

Código	Cód. color Norma CEN	Carga max. de utiliz. kg	Anchura Grosor	Bezatex 1					Bezatex 2				
				a mm	i mm	h mm	w mm	Peso kg/m	a mm	i mm	h mm	w mm	Peso kg/m
3SBZ030	Violeta	1.000	30/7	50	40	10	5	0,60	50	40	10	5	1,00
3SBZ060	Verde	2.000	60/7	80	70	12	5	0,90	80	70	12	5	1,50
3SBZ090	Amarillo	3.000	90/7	110	100	12	5	1,05	110	100	12	5	1,75
3SBZ120	Gris	4.000	120/7	145	135	12	5	1,45	145	135	12	5	2,40
3SBZ150	Rojo	5.000	150/7	170	160	12	5	1,70	170	160	12	5	2,80
3SBZ180	Marrón	6.000	180/7	200	190	12	5	1,90	200	190	12	5	3,20
3SBZ240	Azul	8.000	240/7	250	240	15	8	3,80	250	240	15	8	6,30
3SBZ300	Naranja	10.000	300/7	330	320	15	8	4,85	330	320	15	8	8,05


CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (Kg)

Código	Cod. color CEN	1 eslinga				2 eslingas		3 ó 4 eslingas		
		Tiro directo	Ahorcado	ángulos de inclinación b°			Ángulo de inclinación b°		Ángulo de inclinación b°	
				0°<b°<7°	7°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°	0°<b°<45°	45°<b°<60°
		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
3SBZ030	Violeta	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
3SBZ060	Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
3SBZ090	Amarillo	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
3SBZ120	Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
3SBZ150	Rojo	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500
3SBZ180	Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
3SBZ240	Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
3SBZ300	Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000

ESLINGAS DE POLIESTER

ESLINGAS PLANAS TIPO BZ CON ANILLAS TRIANGULARES

- Programa standard. En 1492-1 y DIN 61360
- Factor de Seguridad 7:1

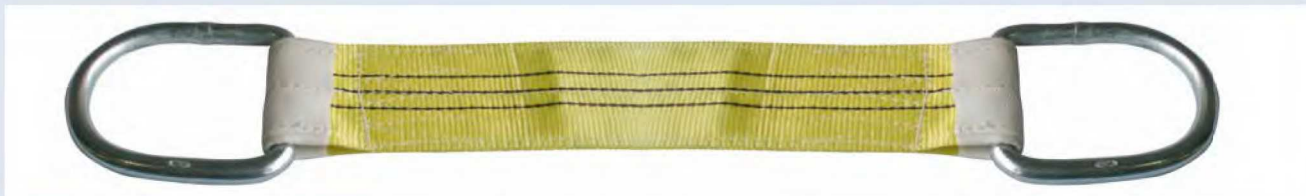

PROTECCIONES



BEZLAR



PVC



BEZATEX

Código	Cód. color Norma CEN	Carga máxima	Anchura Grosor	C.M.U			Medidas Anilla		
				T. Recto	Ahorcado	Cesto	d	b	t
3BZA101+A101	Violeta	1.000	30/7	1.000	800	2.000	13	35	100
3BZA102+A102	Verde	2.000	60/7	2.000	1.600	4.000	13	62	80
3BZA103+A103	Amarillo	3.000	90/7	3.000	2.400	6.000	18	105	140
3BZA104+A104	Gris	4.000	120/7	4.000	3.200	8.000	22	135	130
3BZA105+A105	Rojo	5.000	150/7	5.000	4.000	10.000	26	170	170
3BZA106+A106	Marrón	6.000	180/7	6.000	4.800	12.000	26	190	220
3BZA108+A108	Azul	8.000	240/7	8.000	6.400	16.000	26	250	235
3BZA110+A110	Naranja	10.000	300/7	10.000	8.000	20.000	35	400	250



Código	Cód. color Norma CEN	Carga máxima	Anchura Grosor	C.M.U			Medidas Anilla				
				T. Recto	Ahorcado	Cesto	d	b1	b2	t1	t2
3BZA101+A201	Violeta	1.000	30/7	1.000	800	2.000	13	30	95	145	45
3BZA102+A202	Verde	2.000	60/7	2.000	1.600	4.000	16	60	115	165	55
3BZA103+A203	Amarillo	3.000	90/7	3.000	2.400	6.000	18	90	150	190	65
3BZA104+A204	Gris	4.000	120/7	4.000	3.200	8.000	22	120	195	240	85
3BZA105+A205	Rojo	5.000	150/7	5.000	4.000	10.000	26	150	240	300	100
3BZA106+A206	Marrón	6.000	180/7	6.000	4.800	12.000	26	180	270	315	110
3BZA108+A208	Azul	8.000	240/7	8.000	6.400	16.000	26	240	330	365	110
3BZA110+A210	Naranja	10.000	300/7	10.000	8.000	20.000	35	400	424	385	110

